


用戶說明書

BVO650C

高解像度五彩迷你半球型攝像機



產品接線圖

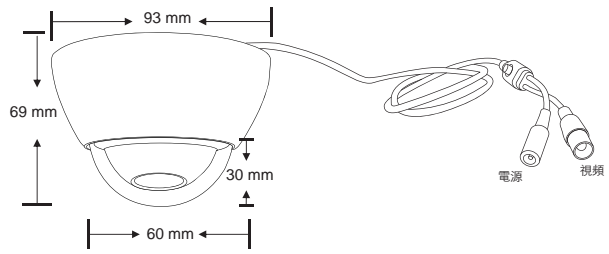

主菜單

01



菜單操作

- 主菜單：按 [SET] 按鈕，此時設置菜單畫面出現在監視器上
- 子菜單：使用 [UP] 或 [DOWN] 選擇一個選項，然後按 [SET] 按鈕，此時監視器上出現子菜單
- 子菜單項目：使用 [UP] 或 [DOWN] 選擇一個子菜單項目，使用 [LEFT] 或 [RIGHT] 選擇一個值
- 退出菜單：選擇 [退出] 選項，然後按下 [SET]

鏡頭設置

02



固定光圈鏡頭	亮度	0 - 20
--------	----	--------

自動增益設置

03



自動增益	開	0 - 20
	關	-

日/夜轉換設置

04



自動	日->夜轉換時間	1 - 15
	夜->日轉換時間	1 - 15
彩色	-	-
黑白	色同步信號	開 / 關
外部控制	-	-

白平衡設置

05



自動白平衡	-	-
手動白平衡	紅色	1 - 160
	藍色	1 - 160

降噪功能設置

06



降噪	低 / 中 / 高 / 關
----	---------------

圖像調節設置

07



超背光補償	低 / 中 / 高 / 關	
清晰度	0 - 20	
鏡像	開 / 關	
動態偵測	區域	1 - 4
	顯示	開 / 關
	靈敏度	0 - 24
	上	0 - 172
	下	0 - 172
初始化	左	0 - 183
	右	0 - 183
	區域	1 - 4
	顯示	開 / 關
隱私遮擋區域	區域顏色	藍色 / 紅色 / 黑色 / 灰色 / 白色 / 黃色 / 綠色
	上	0 - 75
	下	0 - 75
	左	0 - 197
	右	0 - 197
初始化		
顏色增益	設置值	0 - 20
字幕顏色	黑白 / 紅色 / 綠色 / 藍色 / 粉紅	
伽瑪	0.45 - 1	

一般設置

08



編號設置	1 - 255
名稱設置	開 / 關
顯示編號 / 名稱	開 / 關
語言	中文 / 英文
版本	206FP-5B
恢復出廠設置	-

產品規格

型號	BVO650C	
視頻標準	NTSC	PAL
圖像傳感器	1/3" Sony Super HAD CCD II	
畫面像素	NTSC: 768 (水平) × 494 (垂直)	PAL: 752 (水平) × 582 (垂直)
水平解像度	650 TVL	
最低照度	0.1 Lux/F2.0	
掃描系統	2:1 隔行掃描	
同步系統	自動 / 內部同步	
視頻輸出	1.0V (p-p) / 75Ω, 複合	
視頻訊噪比	大於 52dB (AGC 關)	
電子快門	1/60 - 1/120,000 秒 1/50 - 1/120,000 秒	
2D 數字降噪	關 / 低 / 中 / 高	
隱私遮罩	4 區域	
OSD 菜單語言	英文 / 中文	
工作電壓	DC 12V	
工作溫度	-20°C - 60°C / 30% - 80%	
儲存溫度	-30°C - 60°C / 20% - 90%	
外殼材料	優質塑膠	
外觀顏色	大理石紋 / 格仔紋 / 蛇皮紋 / 深木紋 / 淺木紋	
尺寸 (mm)	93 × 69	
重量 (g)	400	

注意

- 請使用正確的變壓器
- 此鏡頭之電源輸入寬限值为 DC 12V ± 10%
- 多於此上限之電源輸入會導致鏡頭損壞



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK



注意：

為了減少觸電危險，請勿將本裝置暴露於雨中或受潮。

只使用標籤上註明正確電壓之電源

本公司概不承擔任何不當使用所引起的損害賠償，即使本公司已經被通知這些損害的可能性。